


# 新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.01.07

工程名稱：照門國小操場跑道整建及周邊設施改善工程

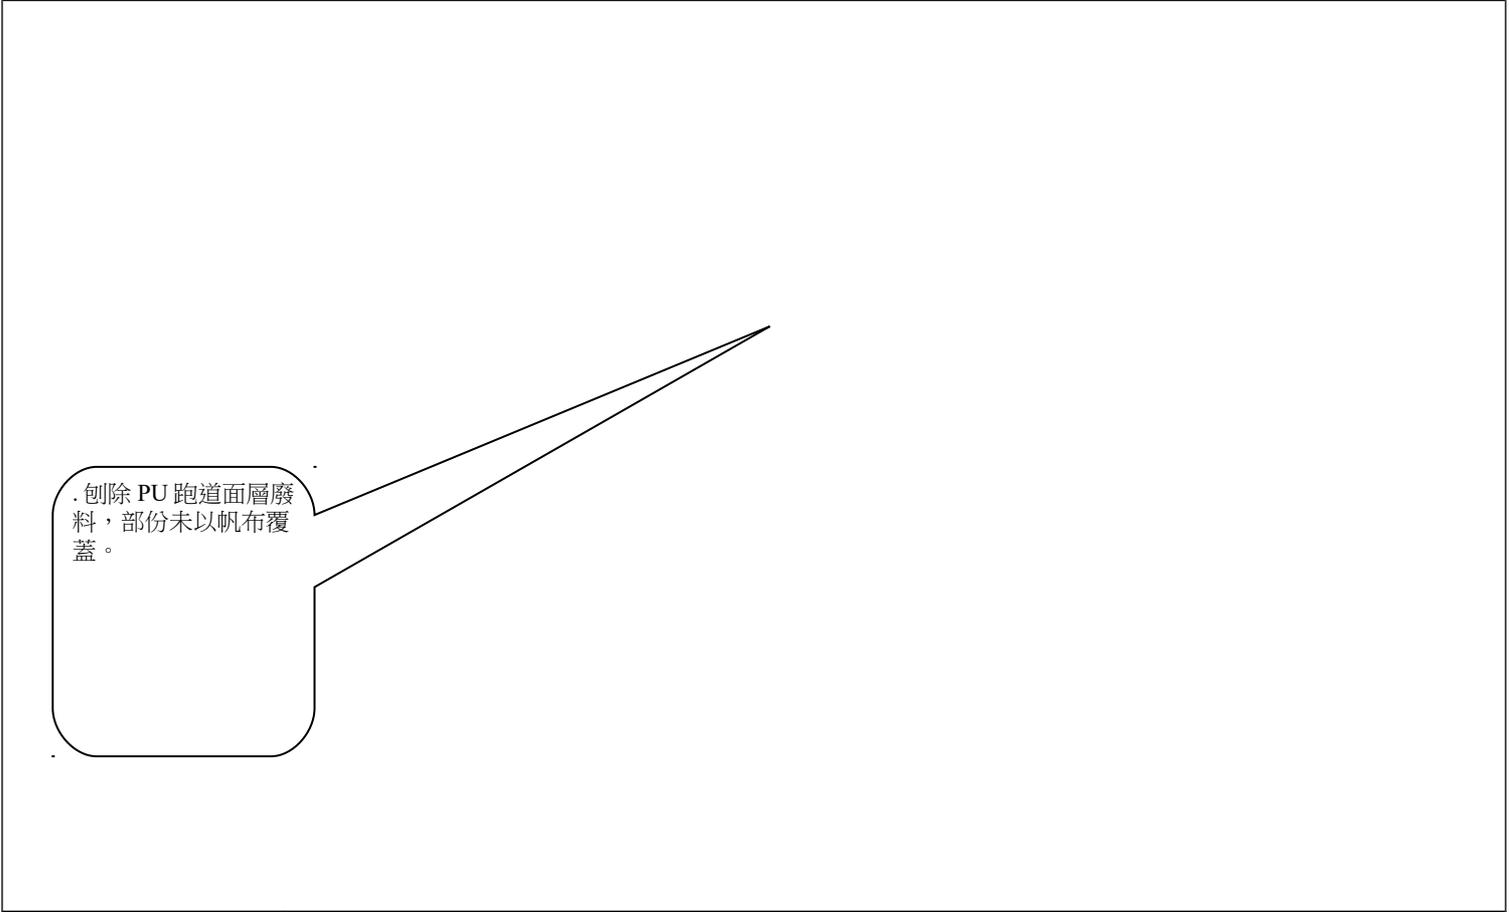

刨除 PU 跑道面層廢料，部份未以帆布覆蓋。

說明	刨除 PU 跑道面層廢料，部份未以帆布覆蓋。
----	------------------------

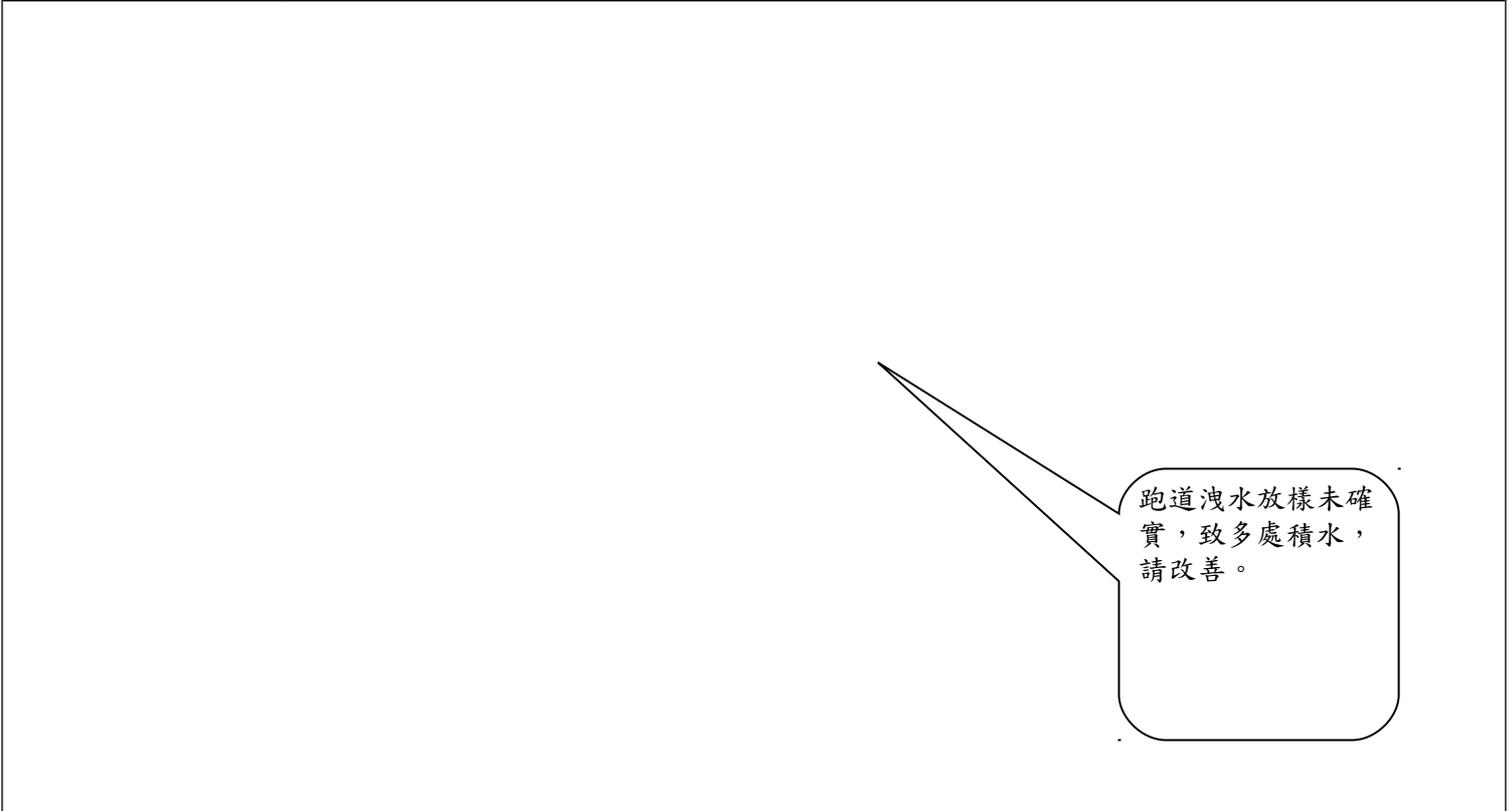

跑道洩水放樣未確實，致多處積水，請改善。


說明

跑道洩水放樣未確實，致多處積水，請改善。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.07


工程名稱：照門國小操場跑道整建及周邊設施改善工程

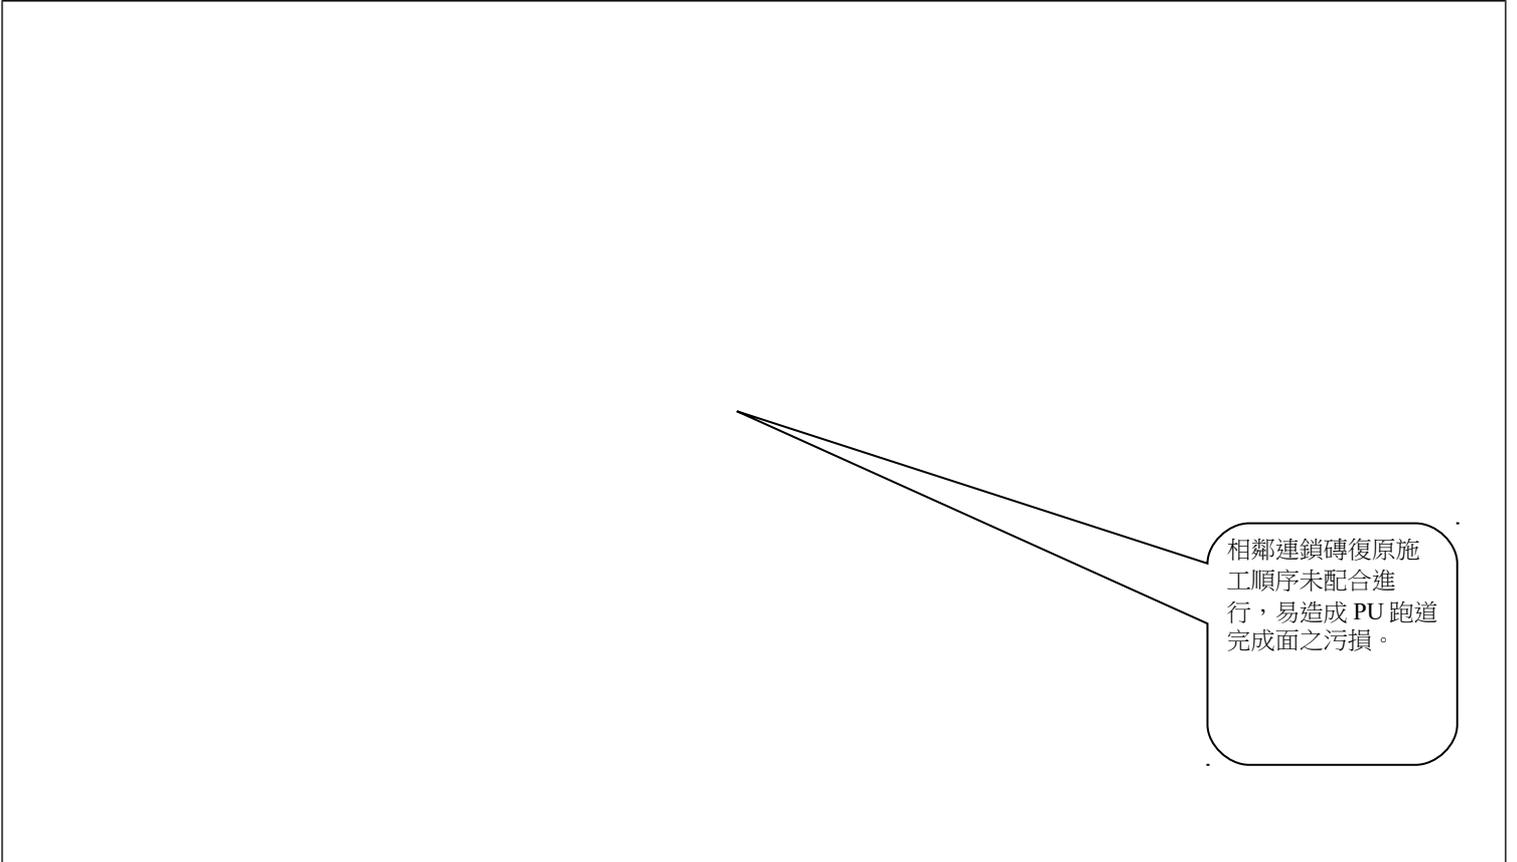

相鄰連鎖磚復原施工順序未配合進行，易造成 PU 跑道完成面之污損。

說明

起跑點 PU 跑道已進行施作，相鄰連鎖磚復原施工順序未配合進行，易造成 PU 跑道完成面之污損。

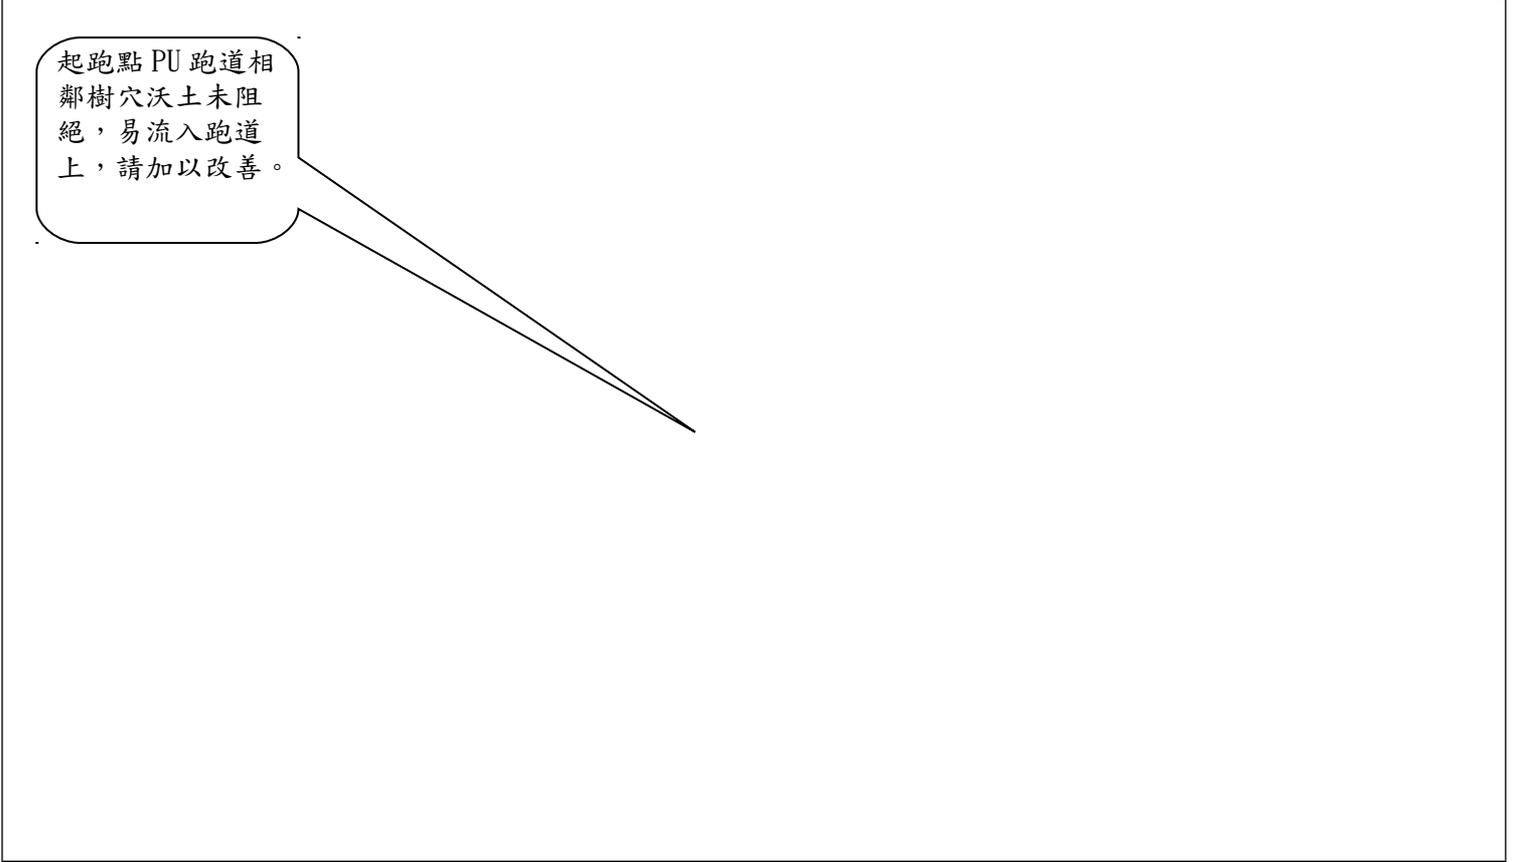

起跑點 PU 跑道相鄰樹穴沃土未阻絕，易流入跑道上，請加以改善。


說明

起跑點PU跑道相鄰樹穴沃土未阻絕，易流入跑道上，請加以改善。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.17

工程名稱：照門國小操場跑道整建及周邊設施改善工程

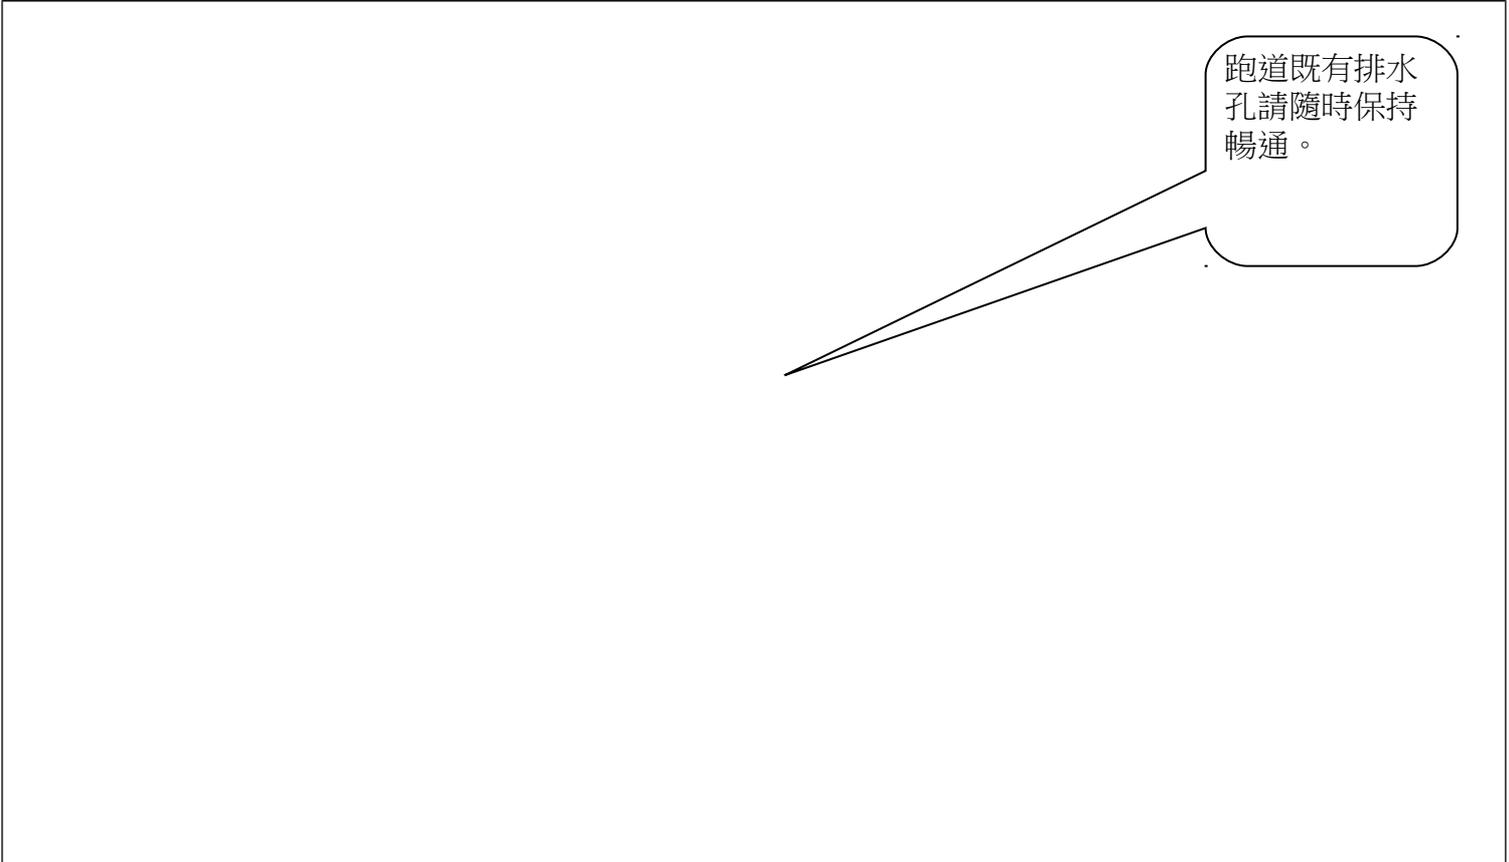

跑道既有排水孔請隨時保持暢通。

說明

跑道既有排水孔請隨時保持暢通。

PU 跑道基層有部分  
區域噴塗不均勻。

說明

PU 跑道基層有部分區域噴塗不均勻。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.07

工程名稱：照門國小操場跑道整建及周邊設施改善工程

跳遠砂坑貯砂未  
適當保護，造成  
PU 橡膠粒混雜  
其間。

說明

跳遠砂坑貯砂未適當保護，造成PU橡膠粒混雜其間。

· 跑道內側排水井口有高差，易衍生危險，請研議處理。

說明

跑道內側排水井口有高差，易衍生危險，請研議處理。